



«Слобожанский Электромеханический Завод»

Таблицы к дисковым затворам с электроприводом

[ООО «СЛЭМЗ»](#)


Затвор дисковый с электроприводом – это поворотная запорно-регулирующая заслонка удаленного типа управления. Корпус, диск производятся из чугуна марки GGG-25, 40, нержавеющей стали AISI 304 (нержавейки), алюминия, стали марки СТ20. Электрический привод червячного или планетарного типа устанавливается вместо ручки, штурвала или маховика на платформу сверху. Контрольная стрелка обозначает положение диска по отношению к уплотнительному седлу. Затворы дисковые монтируются фланцевым, межфланцевым, приварным способом.

Каталог затворов дисковых с электроприводом

Марка дискового затвора с электроприводом	Технические характеристики						
	Диаметр Ду (Dn), мм	Давление Ру (Pn), бар	Габаритные размеры, LxDxH, мм	Тип крепления	Температура жидкости, °C	Масса (вес), кг	Аналоги
32с937нж	50	10	108x160x265	фланец	От -70 до 540	12	32с937р, 32с937п
	80		114x195x285			19	
	100		127x215x300			27	
	150		140x280x300			45	
	200		152x335x370			66	
	250		165x390x420			95	
	300		178x440x500			124	
	350		190x500x530			181	
	400		216x560x570			260	
	450		222x615x600			338	
	500		229x670x680			360	
	600		267x780x750			540	
	700		292x895x810			580	
	800		318x1010x905			845	
	900		330x1110x960			1050	
	1000		410x1220x1010			1500	
	1200		470x1455x1175			2000	
	1400		530x1675x1310			3000	
	1600		600x1915x1460			4700	
	1800		670x2115x1560			6500	
	2000		760x2325x1670			8700	
32с938нж	50	16	108x160x265	фланцевое	От -70 до 540	12	32с938р, 32с938п
	80		114x195x285			19	
	100		127x215x300			27	
	150		140x280x300			45	
	200		152x335x370			66	
	250		165x405x420			99	
	300		178x460x500			130	
	350		190x520x530			188	
	400		216x580x570			270	
	450		222x640x600			350	
	500		229x710x680			375	
	600		267x840x750			560	
	700		292x910x810			610	
	800		318x1020x905			880	
	900		330x1120x960			1100	

	1000		410x1255x1010			1600	
	1200		470x1420x1175			2150	
32с939нж	50	25	108x160x265	фланцевы й	От -70 до 465	12	32с939р, 32с939п
	80		114x195x285			19	
	100		127x230x300			28	
	150		140x300x330			50	
	200		152x360x370			80	
	250		165x425x420			99	
	300		178x485x500			130	
	350		190x550x530			188	
	400		216x610x570			270	
	450		222x660x600			350	
	500		229x730x680			375	
	600		267x840x750			560	
	700		292x960x810			610	
	800		318x1075x905			880	
	900		330x1185x960			1100	
	1000		410x1315x1010			1600	
	1200		470x1525x1175			2150	
32с940нж	50	40	108x160x265	Ответный фланец	От -40 до 120	19	32с940р, 32с940п
	80		114x195x285			25	
	100		127x230x300			29	
	150		140x300x330			70	
	200		152x375x370			102	
	250		165x445x420			112	
	300		178x510x500			142	
	350		190x270x530			162	
	400		216x655x570			198	
	450		222x680x600			251	
	500		229x755x680			378	
	600		267x890x750			654	
	700		292x955x810			748	
	800		318x1135x905			1250	
32ч938р	50	16	43x-x161	межфланц евый	От -40 до 120	3,4	32ч538р
	65		46x-x175			3,66	
	80		46x-x181			4,6	
	100		52x-x200			5,8	
	125		56x-x213			8,5	
	150		56x-x226			9,5	
	200		60x-x260			15	
	250		68x-x292			23	
	300		78x-x337			33,2	
	350		78x-x368			58	
	400		102x-x400			120	
	450		114x-x422			136	
	500		127x-x480			160	
	600		154x-x562			260	

Таблица подбора затвора бабтерфляй под электропривод

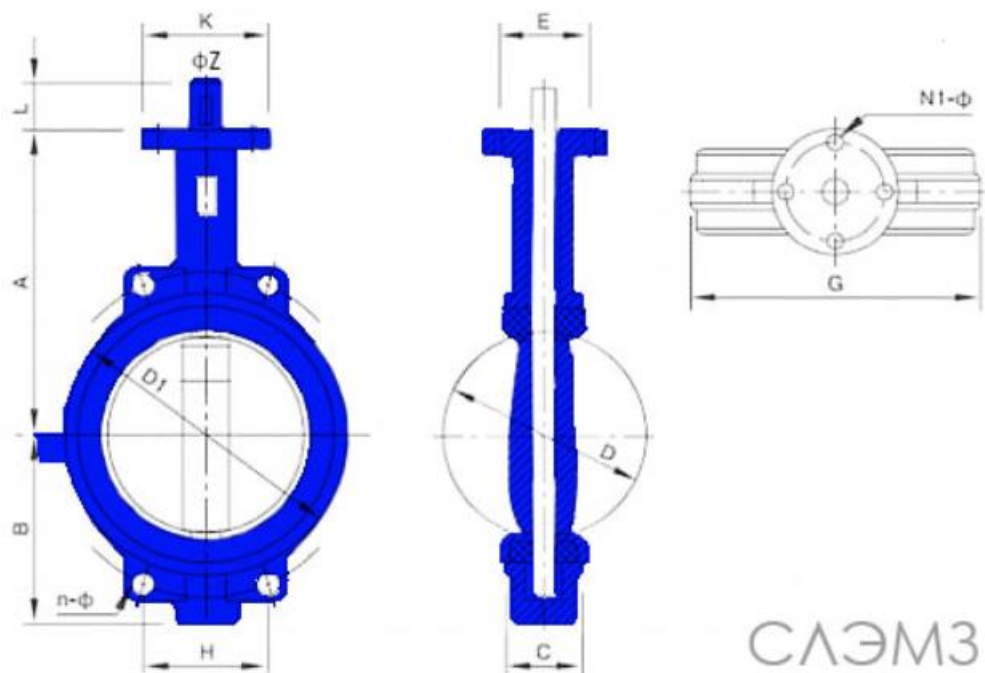

СЛЭМЗ

Номинальный диаметр, ДУ	Размеры бабтерфляев под электропривод, мм						
	Монтажная длина, С	Высота, А+В+L	В	А	Диаметр общий, D1	Диаметр отверстия крепления, n	Вес без привода, кг
50	45	263	80	158	125	21	2,63
65	51	283	89	171	145	26	2,83
80	52	299	95	181	160	19	3,63
100	58	336	112	199	180	21	4,77
125	58	364	126	213	210	23	5,57
150	58	393	139	227	240	23	7,07
200	65	467	174	260	295	26	12,55
250	70	520	202	292	355	30	16,6
300	80	615	240	335	405	30	29,3
350	85	670	262	365	457	30	39,3
400	95	760	298	401	513	30	50,5
450	125	810	322	430	565	30	69,5
500	139	900	353	490	620	33	101,5
600	159	1120	474	569	774	35	174
800	190	-	-	-	950	39	459

Типы и маркировки электроприводов для дисковых затворов

Таблица электроприводов для задвижек бабтерфляй

Диаметр условный ДУ	Электроприводы для затворов бабтерфляй										
	Маркировка электропривода	А	В	С	Д	Е	F	G	Н	J	Вес, кг
100	NA06	52	455	20	231	175	255	223	113	108	16
125	NA09	56	473	26	231	175	255	223	113	108	19,2

150	NA15	56	496	26	261	184	255	266	139	108	20,8
200	NA15	60	512	15	261	184	255	266	139	108	27,1
250	NA28	68	662	80	285	202	302	300	159	130	43
300	NA60	78	733	80	325	226	343	349	191	178	58,3
350	NA60	78	757	80	325	226	343	349	191	178	-
400	NA100	102	784	80	325	226	343	349	191	178	-
450	NA150	114	957	80	325	226	476	388	191	178	-
500	NA200	127	1036	80	325	226	476	388	191	178	-
600	NA250	154	1121	80	325	226	476	388	191	178	-

Таблица электроприводов ГЗ

Наименование	Технические характеристики электроприводов ГЗ							
	Тип присоединения к арматуре	Количество оборотов в выходного вала	Номинальный крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Пусковой ток мотора, А	Номинальный ток двигателя, А	Мощность двигателя, кВт	Масса, кг
ГЗ-А.70	А	1...26	70	24	5	1,2	0,18	24,1
ГЗ-А.100		1...300	100		6	1,5	0,25	39
ГЗ-ВА.100			100			1,5	0,25	57,6
ГЗ-А.150			150		7	1,6	0,37	39
ГЗ-ВА.150			150			1,6	0,38	57,6
ГЗ-Б-200	Б		200	12	2,3	0,55	52,4	
ГЗ-ВБ.200			200		2,3	0,55	71,7	
ГЗ-Б.300			300	16	2,8	0,75	52,9	
ГЗ-ВБ.300			300		2,8	0,75	73,5	
ГЗ-В.600	В	1...400	600	24,36	32	6	1,5	114
ГЗ-ВВ.600			600			6	1,5	139
ГЗ-В.900			900		50	9,8	2,2	121,1
ГЗ-ВВ.900			900			9,8	2,2	139
ГЗ-Г.2500	Г		2500	24	105	16	5,5	196,3
ГЗ-ВГ.2500			2500			16		241,6
ГЗ-Д.5000	Д		5000	12		16		258,8
ГЗ-ВД.5000			5000			16		307

Контакты:

ООО «СЛЭМЗ» 61052, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,e-mail - emz@slemz.com.ua

